



План 1 этажа кладочный

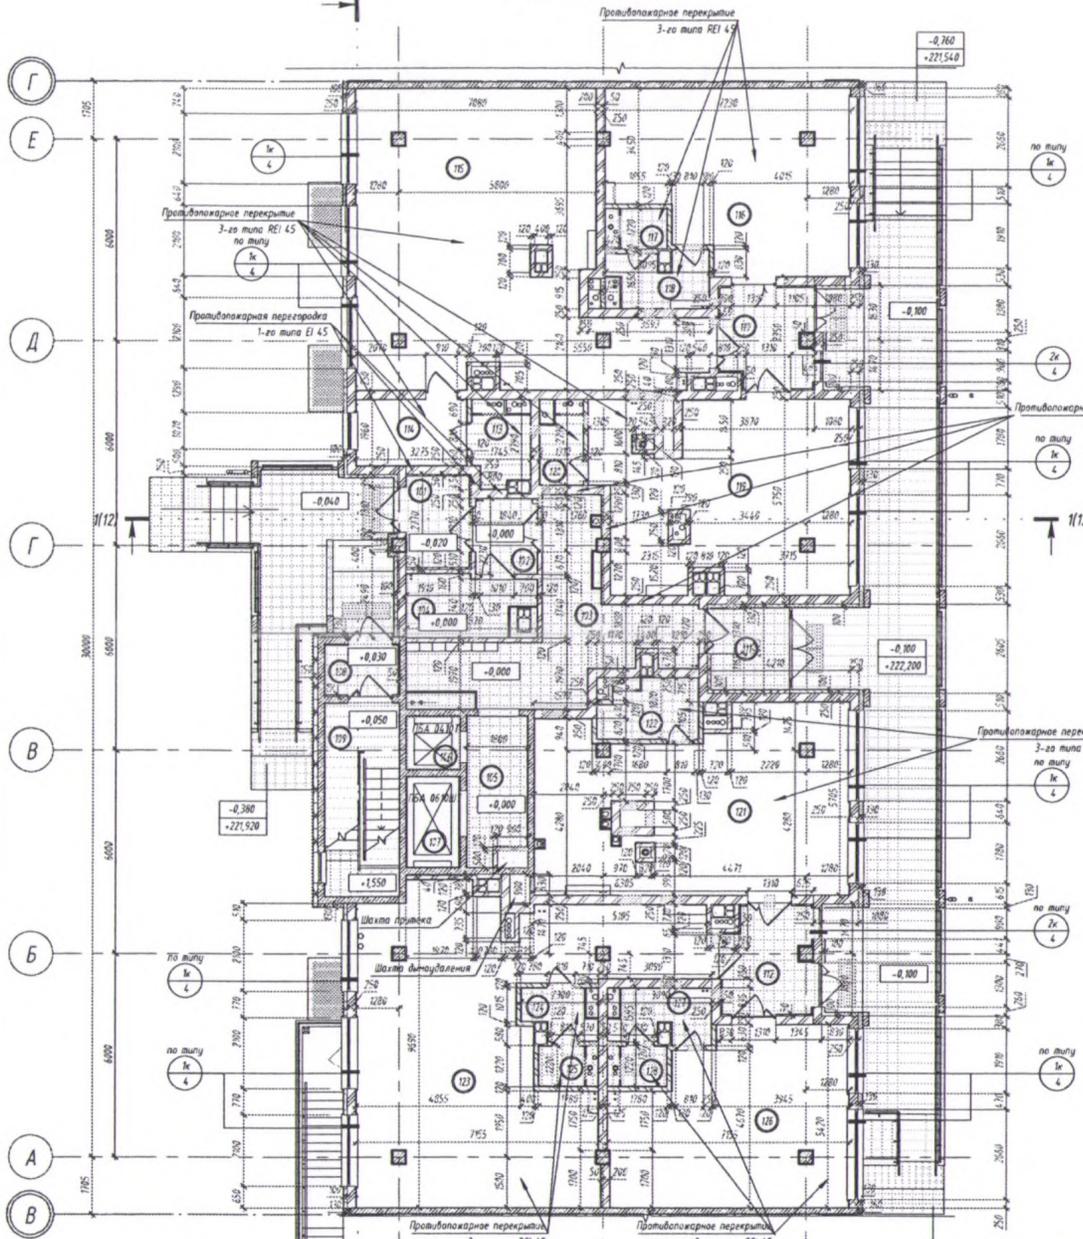

План 1го этажа маркировочный

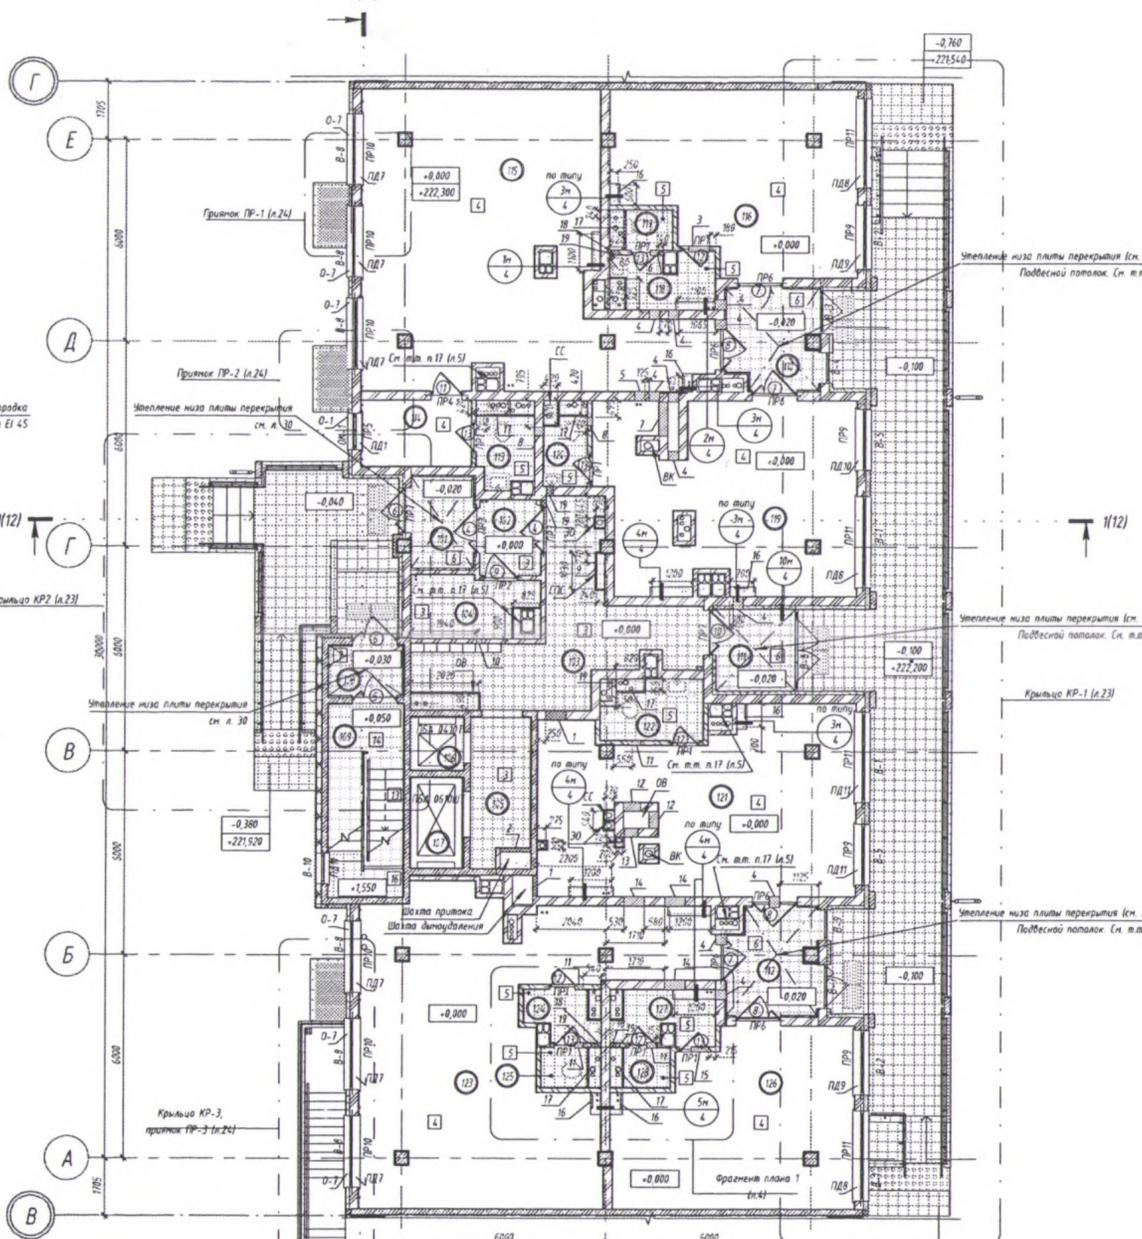









Экспликация помещений 1-го этажа

Номер пом.	Назначение	Площадь м ²	Кат. пом.
101	Тамбур	4,86	1
102	Тамбур	3,94	1
103	Коридор	21,33	1
104	Коллечная	6,01	1
105	Лифтовой холл	7,88	1
106	Лифтовая шахта	2,43	1
107	Лифтовая шахта	4,15	1
108	Тамбур	3,09	1
109	Лестничная клетка	12,49	1
110	Тамбур	7,51	1
111	Тамбур	5,70	1
112	Тамбур	7,65	1
Административное помещение №1			
113	С/У	3,32	1
114	Административное помещение №1	6,21	1
115	Административное помещение №1	66,84	1
Всего 76,37 м ²			
Административное помещение №2			
116	Административное помещение №2	34,40	1
117	С/У	1,60	1
118	К/УИ	4,33	1
Всего 40,33 м ²			
Административное помещение №3			
119	Административное помещение №3	38,19	1
120	С/У	2,46	1
Всего 40,65 м ²			
Административное помещение №4			
121	Административное помещение №4	44,47	1
122	С/У	4,61	1
Всего 49,08 м ²			
Административное помещение №5			
123	Административное помещение №5	64,25	1
124	К/УИ	2,69	1
125	С/У	1,59	1
Всего 68,53 м ²			
Административное помещение №6			
126	Административное помещение №6	33,23	1
127	К/УИ	4,26	1
128	С/У	1,59	1
Всего 39,08 м ²			

Ведомость отверстий плана 1-го этажа

Марка поз.	Ш. ширина мм	Г. высота мм	Отм. низа отв.	Назнач. чение	Кол-во	Заполнение
1	600	700	+2,200	ДУ	2	
2	900	450	+0,100	ДУ	1	
3	600	300	+2,600	ОВ	1	
4	300	300	+2,500	ОВ	11	
5	300	300	+2,600	ОВ	1	
6	250	250	+2,500	ОВ	1	
7	1000	400	+2,500	ОВ	1	
8	250	250	+2,600	ОВ	2	
9	700	900	+1,500	СТК	1	ДР-7
10	150	150	+2,620	ОВ	1	
11	250	250	+2,650	ОВ	4	
12	500	400	+2,500	ОВ	2	
13	400	600	+2,300	ОВ	1	
14	600	300	+2,600	ОВ	3	
15	500	300	+2,600	ОВ	1	
16	400	600	+0,150	ОВ	6	ДР-3
17	600	500	+0,900	ВК	6	ДР-5
18	150	350	-0,100	ВК	3	
19	200	200	+2,720	ВК	6	

Количество и отметки низа отверстий указаны по отношению к плану 1 этажа (отм. 000)

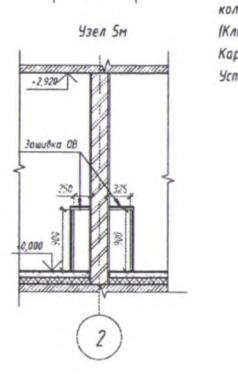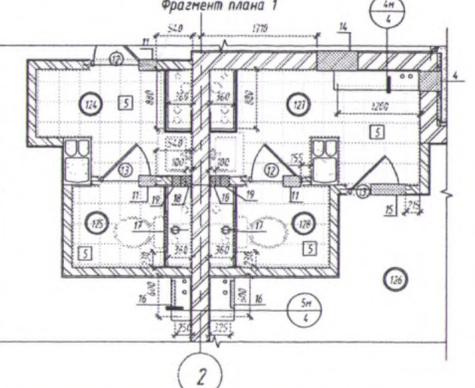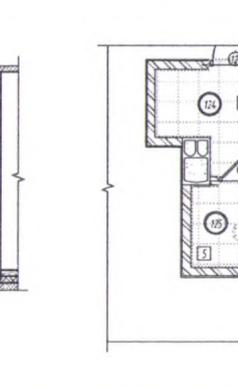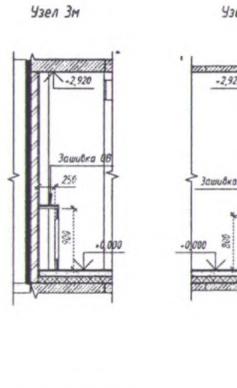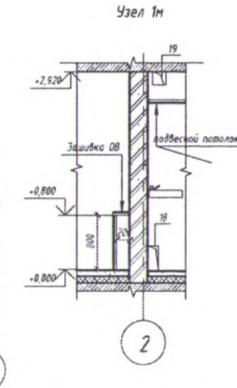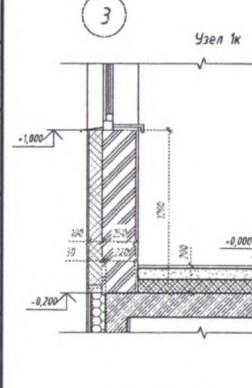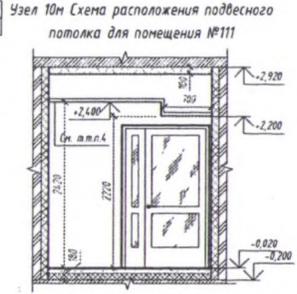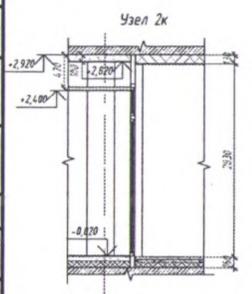

1. Примечания см. л.5 АР.
2. Спецификация дверей ребризованных см. л.5 АР.
3. Ведомость кладочных материалов, ведомость материалов зашивки инженерных коммуникаций см. л.6 АР.
4. Подвесной потолок под воздуховодами типа "Armstrong" Каркас - алюминиевый Т-профиль, скрытый. Потолочная панель типа Rockfon Pacific A15/24 600x600x12мм. S=21кг. Размеры и количество плит уточнить по месту. Расход материала дан без учета подрезки. (Класс пожарной опасности: КМ1. Группы пожарной опасности - В1, Г1, Д1, Т1. Цвет: белый). Каркасы подвесных потолков на путях эвакуации выполнять из негорючих материалов. Установку подвесов производить до наклейки плит утеплителя.

14.17-1-АР3			
Изм.	Кто	Дата	Подпись
1	С.И.И.	10.01.2024	[Signature]
2	С.И.И.	15.01.2024	[Signature]
3	С.И.И.	20.01.2024	[Signature]
4	С.И.И.	25.01.2024	[Signature]